

СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ КОМПАКТ / TWICE

Для полотна толщиной
40 мм



Базовый комплект:



1. Дверные полотна, толщиной 40 мм (изготавливаются все модели дверей, кроме - с алюминиевой кромкой) с врезкой под замок/защелку, петлю и механизм (2 или 4 створки)
2. Система открывания «Компакт 2...» MORELLI Twice ...2-х створ, или Система открывания «Компакт 4...» MORELLI Twice 4-х створ, компл.
3. Завертка кругл MORELLI Twice (хром, золото, бронза)
4. Коробочный брус поперечный Компакт П-40
5. Коробочный брус универсальный Модерн П-40
6. Для оформления проема используются: наличник плоский, гладкий, фигурный универсальный, балясина, пилястра универсальная; добор универсальный.



КОРОБОЧНЫЙ БРУС ПОПЕРЕЧНЫЙ КОМПАКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ П-40
(нужное указать при заказе)
Покрытие: ПВХ-шпон, ПВХ, Ультрашпон
Материал: МДФ, фанера
Высота: 2100/
нестандарт 2500 мм
Ширина: 77
Толщина: 33+16 мм
Упаковка: полиэтилен




КОРОБОЧНЫЙ БРУС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДЕРН П-40 стоевая
Покрытие: ПВХ-шпон, ПВХ, Ультрашпон
Материал: МДФ
Высота: 2100 мм/нестандарт 2500 мм
Ширина: 80 мм
Упаковка: Полиэтилен
Толщина: 35 мм
Упаковка: полиэтилен

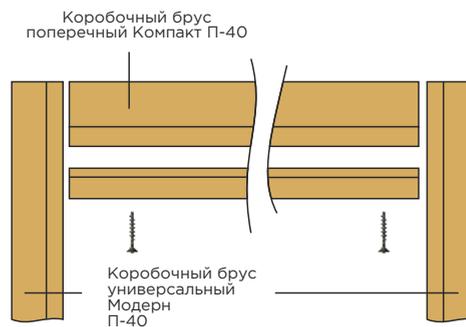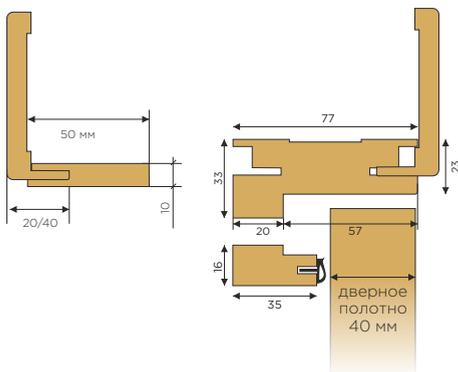

Компактная, скрытая и бесшумная, система TWICE вносит новые решения в дизайн жилых помещений. При открывании данной системы двери складываются пополам.


Вариант открывания 180°

створки складываются и прижимаются к стены

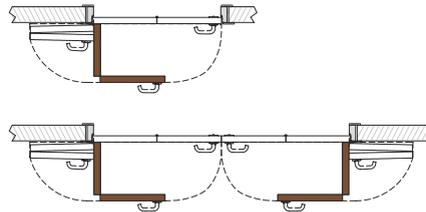

Вариант открывания 90°

створки складываются и остаются в проеме



Общий вес двух створок не должен превышать 50 кг

Для системы Компакт все модели дверей изготавливаются толщиной П-40, без наценки

расчет ширины дверного полотна по варианту «Симметричные створки» размеры створок фиксированные (проемы готовятся под размер створок)

LFM	LP	L** створки с петлей	L** створки с ручкой	артикул TWICE	
700	592	305	305	RIGHT 60	LEFT 60
800	692	355	355	RIGHT 70	LEFT 70
900	792	405	405	RIGHT 80	LEFT 80
1000	892	455	455	RIGHT 90	LEFT 90
1100	992	505	505	RIGHT 100	LEFT 100

LFM = ширина «чернового» проема
LP = ширина «чистового» проема

ВЫСОТА ПОЛОТНА = ВЫСОТА ПРОЕМА - 6... 8 см

При монтаже короба важно точно соблюсти размер чистового проема




Магнитный замок для системы TWICE M1885 (ант. бронза, золото, мат.никель)



Завертка кругл. MORELLI Twice (ант. бронза, хром, золото, мат.никель)

Половинка ручки

заказывается отдельно (на выбор клиента)




Остекленные модели поставляются с заклеенным пазом под стекло. Ряд моделей дверей изготавливается с конструктивными изменениями (уменьшенными стоевыми по ширине с одной стороны) для придания визуальной целостности изделиям и применения их на систему открывания.

Возможно изготовление ряда моделей дверей с конструктивными изменениями (уменьшенными стоевыми по ширине с одной стороны) для придания визуальной целостности изделиям и применения их на систему открывания. **Нужно указать при заказе полотен.**

Створка с ручкой левосторонней двери
(правосторонняя дверь симметрична)

(**) см.размеры на схемах
стр. 7-8-9-10-11

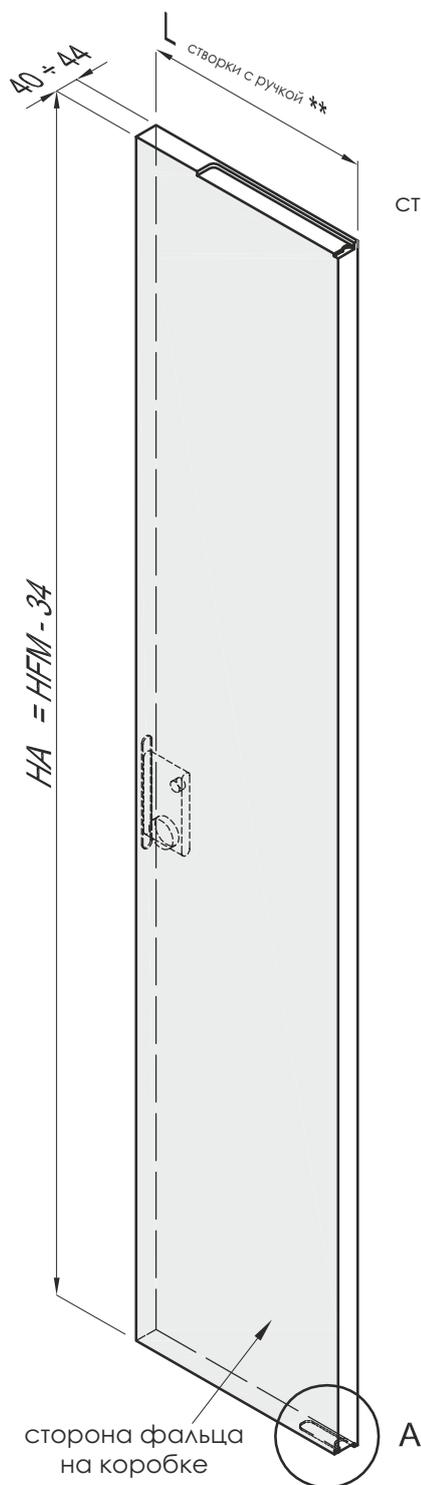

сторона фальца
на коробке


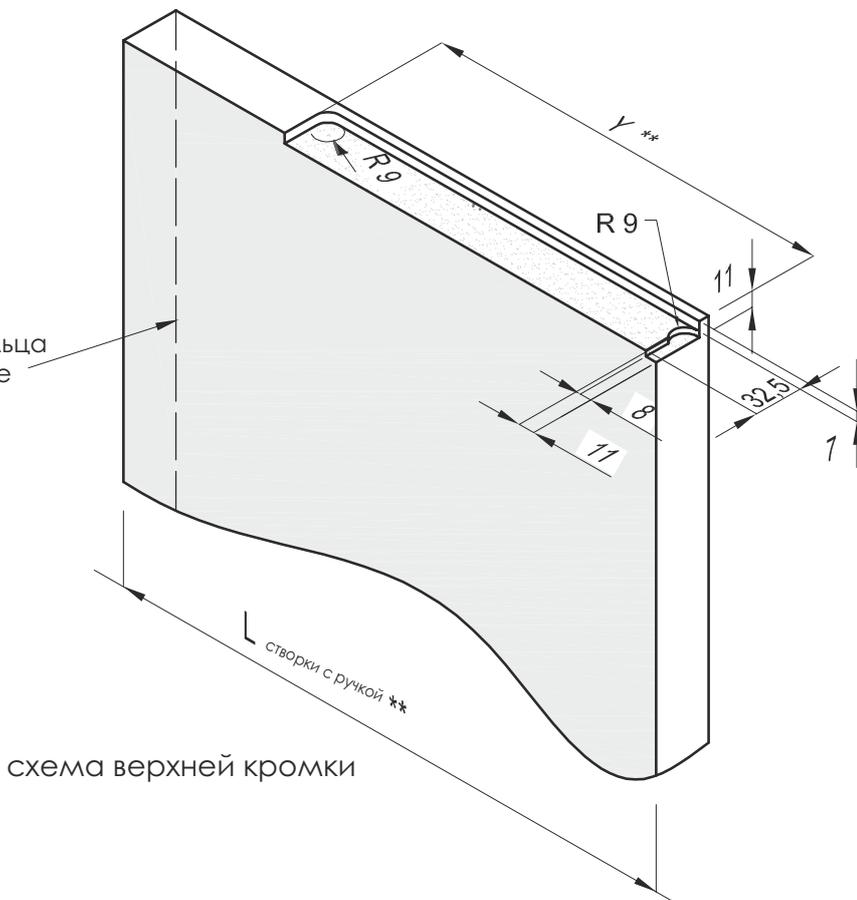


схема верхней кромки



HFM = высота "чернового" проема

HA = высота створки

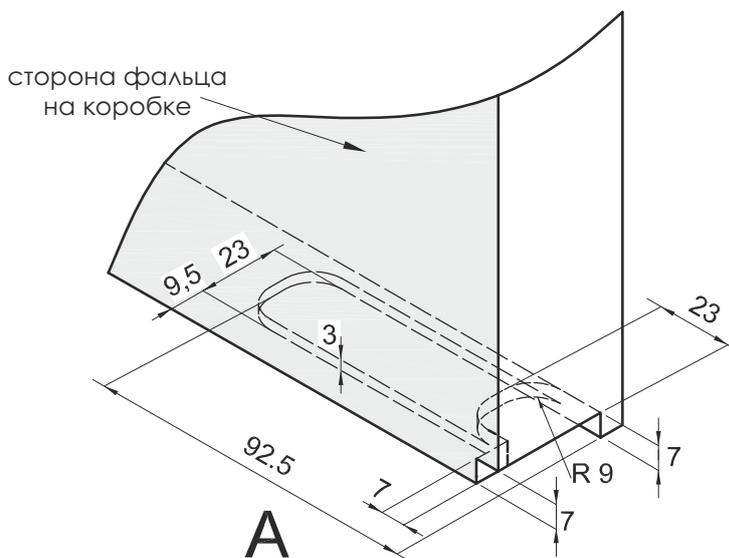